

STEICO *LVL RL*

Theaterlatten aus Furnierschichtholz

Bau-Elemente

aus innovativem Furnierschichtholz



**Dimensionsstabil
und maßhaltig**



| EINSATZBEREICHE

Kulissen- und Bühnenbau, Messebau,
Möbelbau, Trockenbau.

| MATERIAL


STEICO *LVL RL* besteht aus mehreren Schichten in Längsrichtung miteinander verklebter Furnierlagen. Fehlstellen werden eliminiert, es entsteht ein annähernd homogener Querschnitt. Dieser Aufbau verleiht STEICO *LVL RL* höchste Festigkeiten. Gleichzeitig wird die Schwind- und Quellverformung vermindert.

- Schlanke und hochbelastbare Querschnitte
- Gerade Bauteile für präzises Arbeiten
- Homogenes Produkt mit konstanten Festigkeiten
- Technisch getrocknet. Kein Verdrehen, keine Krümmung
- Allseitig gefast oder scharfkantig verfügbar
- Einfache Ver- und Bearbeitung durch Befestigung mit Klammern
- Vielfältige Anwendungsgebiete
- Furnierschichtholz gemäß DIN EN 14374


Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter www.steico.com

| LIEFERFORMEN STEICO *LVL RL* THEATERLATTEN

Dimensionen STEICO *LVL RL*
Theaterlatten (ohne Dickenkalibrierung)

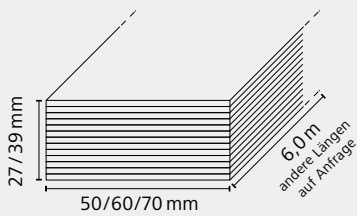

Dimensionen STEICO *LVL RL*
Theaterlatten (mit Dickenkalibrierung)

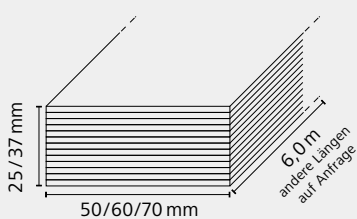

Theaterlatten (ohne Dickenkalibrierung) – Lieferung in Paketen

Länge [m]	Dicke [mm]	Breite [mm]	Stück / Paket
6,00	27	50	480
		60	400
		70	320
	39	50	336
		60	280
		70	224

Weitere Formate auf Anfrage lieferbar; Lieferformen für die Lieferung in Paketen mit handlichen Einzelverpackungen siehe aktuelle Preisliste

Theaterlatten (mit Dickenkalibrierung) – Lieferung in Paketen

Länge [m]	Dicke [mm]	Breite [mm]	Stück / Paket
6,00	25	50	480
		60	400
		70	320
	37	50	336
		60	280
		70	224

Weitere Formate auf Anfrage lieferbar; Lieferformen für die Lieferung in Paketen mit handlichen Einzelverpackungen siehe aktuelle Preisliste

| ZERTIFIZIERUNGEN

STEICO *LVL RL* wird gemäß der harmonisierten europäischen Produktnorm DIN EN 14374 produziert und überwacht und ist CE zertifiziert sowie bauaufsichtlich zugelassen.

FSC®- und PEFC®-zertifizierte Ware auf Anfrage erhältlich.

| HINWEISE

STEICO *LVL RL* ist eben und auf trockenem Untergrund zu lagern. STEICO *LVL RL* ist während des Transports und Lagerung vor Verschmutzungen und Feuchte zu schützen.

| TECHNISCHE DATEN STEICO *LVL RL* THEATERLATTEN

Furnierschichtholz	STEICO <i>LVL RL</i> gemäß Norm DIN EN 14374 aus Nadelholzfurnieren	
Festigkeit [Biegung]	$f_{m,0,edge,k}$	32 N/mm ²
	$f_{m,0,flat,k}$	35 N/mm ²
Steifigkeit [E-Modul]	$E_{0,mean}$	12.000 N/mm ²
Rohdichte ρ_k	480 kg/m ³	
Brandverhalten	D-s1,d0	
Formaldehydabgabe	E1	
Holzfeuchte	u (mittel) = 9 %	
Abfallschlüssel (AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe	



Hohe Tragfähigkeit,
große Spannweiten



Hohe
Dimensionsstabilität



Leicht zu
verarbeiten



Sehr geringe
Toleranzen



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

www.steico.com