

STEICO *LVL RL*

Latten uit gelamineerd finerhout

Innovatieve bouwelementen
uit gelamineerd finerhout



Stabiel
en maatvast



| TOEPASSINGSGEBIEDEN

Podiumbouw, standenbouw,
decorlijsten, meubelen

| MATERIAAL

STEICO *LVL RL* is opgebouwd uit meerdere lagen finer die in langsricting met elkaar verlijmd zijn. Hierdoor ontstaat een homogeen product, waaruit de natuurlijke gebreken van het hout nagenoeg volledig geëlimineerd worden en het zwel- en krimpercentage gevoelig vermindert.


STEICO *LVL RL* is een extreem sterk en stabiel product!

- Slanke en hoog belastbare secties
- Kaarsrecht voor een nauwkeurige opbouw van decors, podia, standen, enz.
- Homogeen product met constante eigenschappen
- Technisch gedroogd. Géén krommingen of verdraaiingen
- Verkrijgbaar met rechte of afgeschuinde kanten
- Eenvoudige verwerking, bevestiging met nieten
- Een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden
- Gelamineerd finerhout volgens EN 14374

Meer informatie vindt u op www.steico.com

PRODUCTASSORTIMENT STEICO LVL RL LATTEN

Afmetingen STEICO LVL RL latten
Latten niet gekalibreerd in de dikte

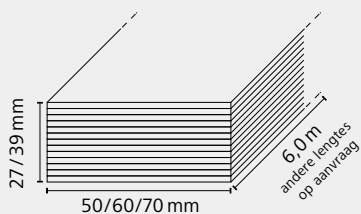


Latten, niet gekalibreerd in de dikte. Levering in pakken

Lengte [m]	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Stuks / pak
6,00	27	50	480
		60	400
		70	320
	39	50	336
		60	280
		70	224

Andere formaten op aanvraag. Voor levering met kleine verpakkingseenheden : zie prijslijst.

Afmetingen STEICO LVL RL latten
Latten gekalibreerd in de dikte

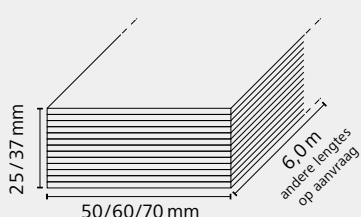

Latten, gekalibreerd in de dikte. Levering in pakken

Lengte [m]	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Stuks / pak
6,00	25	50	480
		60	400
		70	320
	37	50	336
		60	280
		70	224

Andere formaten op aanvraag. Voor levering met kleine verpakkingseenheden : zie prijslijst.

CERTIFICATEN

STEICO LVL RL wordt geproduceerd en gecontroleerd volgens de geharmoniseerde Europese productnorm EN 14374. Het product is CE gecertificeerd.

Leverbaar als FSC® of PEFC® gecertificeerd product

AANWIJZINGEN

STEICO LVL RL moet gestockeerd worden op een vlakke en droge ondergrond.

Het product moet tijdens transport en stockage beschermd worden tegen vervuiling en vocht.

TECHNISCHE KENMERKEN STEICO LVL RL LATTEN

Gelamineerd fineerhout	STEICO LVL RL volgens EN 14374 uit naaldhoutfineer	
Sterkte [buiging]	$f_{m,0,edge,k}$	32 N/mm ²
	$f_{m,0,flat,k}$	35 N/mm ²
Stijfheid [E-modulus]	$E_{0,mean}$	12.000 N/mm ²
Densiteit ρ_k	480 kg/m ³	
Brandklasse	D-s1,d0	
Formaldehyde-afgifte	E1	
Vochtpercentage hout	u (gemiddeld) = 9 %	
Recyclagecode (EAK)	030105/170201, afvoer van afval zoals hout en houtmaterialen	



Hoog draagvermogen, grote overspanningen



Hoge dimensionele stabiliteit



Gemakkelijk te verwerken



Zeer kleine toleranties



STEICO
het bouwsysteem uit de natuur

Uw STEICO vakhandel

www.steico.com