

STEICO*multi* sistema de estanqueidad

Gama de productos

Sistema de estanqueidad para las soluciones de aislamiento de STEICO



Estanqueidad para la envolvente del edificio

SUMARIO

Gama de productos	S. 2
Soporte de aplicación	S. 4




El sistema constructivo por naturaleza

Sistema de estanqueidad al aire y membranas de vapor

La gama STEICO propone diferentes membranas compatibles con la mayoría de sistemas constructivos. Estos sistemas están previstos para una aplicación interior o exterior, en construcción nueva y en rehabilitación.


INTERIOR

STEICO *multi membra 5*

Membrana de barrera de vapor para muros, tejados y paredes
 Valor s_d 5 m | Masa superficial 130 g/m² |
 Peso del rollo 10 kg



- Membrana sólida y flexible
- Gran resistencia a la rasgadura
- Apto para el aislamiento por insuflación
- Abierto a la difusión, valor s_d 5 m

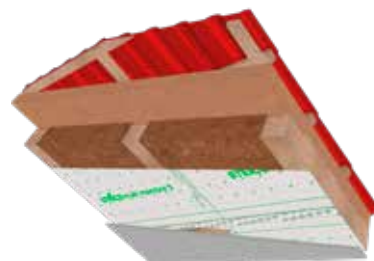

STEICO *multi renova*

Membrana de barrera de vapor variable
 Valor s_d 0,25–25 m | Masa superficial 110 g/m² |
 Peso del rollo 9 kg



- Membrana sólida y flexible
- Gran resistencia a la rasgadura
- Apto para el aislamiento por insuflación
- Membrana higrovariable, Valor s_d 0,25–25 m




EXTERIOR

STEICO *multi cover 5*

Membrana barrera de vapor practicable
 Valor s_d 5 m | Masa superficial 150 g/m² |
 Peso del rollo 11 kg



- Adherencia excelente con humedad
- 2 cintas autoadhesivas integradas
- Aplicación sobre machihembrado de madera
- Gran resistencia a la rasgadura




STEICO *multi UDB*

Lámina impermeable muy abierta a la difusión de vapor de agua
 Valor s_d 0,02 m | Masa superficial 170 g/m² |
 Peso del rollo 13 kg



- Membrana flexible formada por tres capas
- 2 cintas autoadhesivas integradas
- Estanca al aire, muy abierta a la difusión, contra lluvia
- Anti lluvia



ACCESSOIRE

STEICO *multi nail*

Cinta de estanqueidad para fijar las membranas



- Una sola cara adhesiva
- Resistente al uso
- Gran elasticidad
- Estanqueidad duradera



Gama: Accesorios para sistemas de estanqueidad

Los accesorios de la gama STEICOmulti son compatibles entre ellos así como con el resto de la gama STEICO y los diferentes materiales de construcción con los que están en contacto directo.

ACCESORIOS PARA EL ENCOLADO

STEICO*multi* tape P

Cinta adhesiva con soporte de papel reforzado



- Cola inalterable y sin disolventes
- Fácil de arrancar manualmente
- Cinta de protección despegable
- Parches para sellar las membranas después del insuflado



STEICO*multi* tape F

Cinta adhesiva con film reforzado



- Cola inalterable y sin disolventes
- Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UVA
- Colocación a partir de -10°C
- Cinta de protección flexible



STEICO*multi* primer

Imprimación para paneles aislantes



- Secado rápido
- Actúa en profundidad
- Aplicación desde -10°C
- Tubo para fácil aplicación



STEICO*multi* connect

Masilla-cola para membranas sobre mampostería



- Sin disolventes
- No gotea
- Gran capacidad adhesiva
- Se puede colocar por el exterior



STEICO*multi* fill

Masilla-cola para aislantes de fibra de madera



- Sin disolvente
- Secado rápido
- Adecuado para soportes húmedos
- Compatible con revestimiento SATE / Resistente a los rayos UVA)



PRODUCTOS PARA LA SEGURIDAD TÉRMICA

Tapón de fibra de madera



Cerramiento seguro de los orificios en los paneles de fibra de madera después de la insuflación

- Cerramiento seguro gracias a las dimensiones adaptadas al orificio de insuflación
- Colocación rápida y sencilla
- Se puede revestir
- Disponible en varias dimensiones



STEICOfix



Aislante para antepecho de ventana

- Protección contra la lluvia y la nieve
- Adecuado con los paneles STEICOprotect
- Colocación sencilla
- Varios tamaños disponibles



STEICObandas de fibras duras

Bandas de fibras de madera duras



- Permite reforzar las membranas durante el insuflado
- Fijación con grapas
- Fijación de membranas de vapor para la rehabilitación



SOPORTES COMPATIBLES AL ENCOLADO DE LOS ACCESORIOS STEICOmulti

	Soporte	STEICOmulti tape P	STEICOmulti tape F	STEICOmulti connect	STEICOmulti fill	STEICOmulti glue
Encolado de las membranas STEICO con diferentes materiales de construcción	Mampostería, revestimiento, hormigón		✦	✕		
	Elementos de madera	✕	✕	✕		
	Paneles de fibras duras	✕	✕	✕		
	Plástico duro	✕	✕	✕		
	Metal	✕	✕	✕		
Encolado de los aislamientos de fibra de madera STEICO	Paneles hidrófugos STEICO con perfil machihembrado		✦		✕	
	Paneles hidrófugos STEICO con cantos rectos		✦			
	Paneles soporte de SATE con cantos rectos y machihembrados				✕	
	Aislamientos para antepecho de ventana STEICOfix		✕		✕	
Estanqueidad de las fijaciones	STEICOmulti UDB/STEICOsafe					✕

✦ STEICOmulti tape F 100/150 mm para uso en combinación con STEICOmulti primer

El soporte de encolado debe de estar seco, limpio y exento de grasa y polvo. El encolado no debe de estar en contacto con agua.